


## PRODUKTGRUPPE 140

### Serie 140-6104/33

Eisenfarbe für Magnete

(alte Nummer: 655-05447)

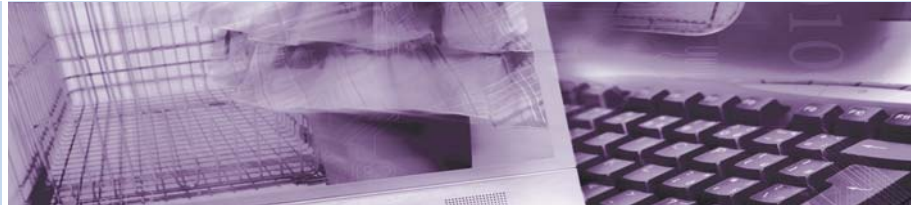

Diese spezielle Siebdruckfarbe ermöglicht die Realisierung von ganzflächigen oder partiellen Eisenschichten auf einer sehr breiten Palette nicht ferromagnetischer Bedruckstoffe, speziell auf Kunststoffen. Die erzeugten Beschichtungen gewährleisten eine permanente und langfristige Anhaftung von handelsüblichen Magneten. Ausschlaggebend für eine problemlose Funktionalität ist die Applikation einer ausreichend hohen Eisenschicht, so dass grobe Gewebe und eventuell ein mehrschichtiger Farbaufbau notwendig sind. Klassischer Einsatzzweck sind dekorative Pinwände, aber auch eine Umsetzung für technische, funktionelle Beschichtungen ist denkbar.

Die Schichten lassen sich entweder mit den MS-Basisfarben der Serie 388 abtönen oder aber mit dieser Farbeinstellung überdrucken, so dass die funktionelle Beschichtung unter einem Dekor verborgen bleibt.



#### BEDRUCKSTOFFE

PVC-SK Folie	Hart PVC	PS	ABS
geprimerte Polyestermaterialien (PET-G, PET-GAG)	beschichtete oder vorbehandelte Polyolefinfolien	vorbehandeltes Polypropylen (Hartmaterialien)	diverse Papiere und Kartonagen

#### ANWENDUNG

<b>Einsatzgebiet</b>	Primär Inneneinsatz
----------------------	---------------------

#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

<b>Gewebe</b>	21-120 PET 1000
<b>Trocknung / Härtung</b>	Jet / Luft
<b>Weiterverarbeitung</b>	-

#### HILFSMITTEL

<b>Verdünner</b>	Serie 600-017	<b>Zugabemenge</b>	15 Gew.-%
<b>Verzögerer</b>	Serie 600-018	<b>Zugabemenge</b>	15 Gew.-%

#### SONSTIGES

<b>Lieferbereitschaft</b>	1kg / 5kg / 25kg
<b>Sonstiges</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (05/2008)

